Akku-Motorkarretten

so macht transportieren Spass...

- Der Akkumotor ermöglicht Ihnen ein Arbeiten mit geringerem Kraftaufwand
- Einfache Bedienung dank des Drehschalters am Handgriff
- Variabler Aufbau wie Blech- und Kunststoffwannen, sowie Rohrrahmen, u.s.w.
- Der Motor ist absolut wartungsfrei und benutzerfreundlich
- Transportgabel, Hinterräder, etc. als hilfreiches Zubehör erhältlich



Drehschalter Handgriff
Bravo Standard / Power







Bezeichnung	**Bravo Standard** (Grundrahmen ohne Aufbau)	**Bravo Plus Power** (Grundrahmen ohne Aufbau)	**Bravo Extra Power** (Grundrahmen ohne Aufbau)
max. Nutzlast	120 kg	160 kg	160 kg
Leistung	250 Watt	300 Watt	300 Watt
Antrieb	1 Gang vorwärts	1 Gang vorwärts	1 Gang vorwärts vario 1 Gang rückwärts vario
Bremse	-	elektrisch im Motor	elektrisch im Motor
Akku	Blei-Akku 12 V / 26.4 Ah (ca. 450 Ladezyklen)	Blei-Akku 12 V / 26.4 Ah (ca. 450 Ladezyklen)	Blei-Akku 12 V / 26.4 Ah (ca. 450 Ladezyklen)
Fahrgeschwindigkeit	3.2 - 4.0 km/h (je nach Ladebelastung)	3.2 - 4.0 km/h (je nach Ladebelastung)	0 - 4.0 km/h variabel, mit Softstart
Steigfähigkeit	max. 50 %	max. 50 %	max. 50 %
Betriebsdauer	bis 6 Std. Dauerleistung (ca. 1 Arbeitstag)	bis 6 Std. Dauerleistung (ca. 1 Arbeitstag)	bis 6 Std. Dauerleistung (ca. 1 Arbeitstag)
Ladezeit	ca. 8 Std.	ca. 8 Std.	ca. 8 Std.
Rahmenstärke	Ø 32 x 2.0 mm	Ø 32 x 2.0 mm	Ø 32 x 2.0 mm
Rahmenart **Abmessungen LxBxH**	pulverbeschichtet 170 x 58 x 56 cm	verzinkter Rahmen 170 x 66 x 56 cm	pulverbeschichtet 170 x 60 x 56 cm
Reifenbreite Vorderrad **Bereifung**	10 cm Luftbereifung	16 cm schlauchloser Reifen	16 cm Luftbereifung
Eigengewicht	24 kg	29.5 kg	28.5 kg
Aufbau	variabel	variabel	variabel
Artikelnummer	BRA-ST-ST/LU10	BRA-PP-VZ/B-SL16	BRA-EP-ST/BR-LU16
Preis in CHF (inkl. Mwst.)	**1'050.00**	**1'480.00**	**1'780.00**



Bravo Standard
mit Stahlwanne 100 Liter



Bravo Standard
mit Rohrrahmen



Durch das Ziehen der Antriebsklinke kann der Motor in den **Freilauf** geschaltet werden und die Karrette kann ohne Motorenwiderstand gestossen werden.

- leichter Widerstand beim Retourziehen



Bravo Standard mit Basis-Universalträger und herunter klappbarer **Transportgabel**

- klickt automatisch in der Transportstellung ein

Nutzlast: max. 80 kg



Basis-Universalträger mit Aufnahme für diverse Anbauten

Der Basishalter wird an der Achsbefestigung des Karretten-Grundrahmens montiert

- einfach herunter klappbar

Hermann Baur AG | CH-8907 Wettswil | +41 44 700 14 56 | info@hermannbaur.ch | www.shop-hermannbaur.ch

variable Aufbauten:



Stahlwanne 100 Liter



Kunststoffwanne 120 Liter



Kunststoffwanne 200 Liter



Rohrrahmen

Bezeichnung	Breite	Angaben	Artikelnummer	Preis in CHF
Stahlwanne 100 Liter verzinkt, 1 mm	56 cm	5.0 kg	BRA-12175290	**70.00**
Kunststoffwanne 120 Liter Glasfaserverstärkt, elastisch, 5 mm	74 cm	5.7 kg	BRA-12175073	**160.00**
Kunststoffwanne 200 Liter Glasfaserverstärkt, elastisch, 5 mm	80 cm	8.6 kg	BRA-12175075	**190.00**
Rohrrahmen pulverbeschichtet, Hammerschlag-Lack	65 cm	9.0 kg	BRA-12175069	**190.00**
Rohrbügel Rahmenstütze wird hinter Rohrrahmen montiert	41 cm	1.6 kg	BRA-12170002	**60.00**
***herbatec*® Ladebrücke 123 x 60 cm** Alu-Riffelblech eloxiert, rostfrei	60 cm	9.3 kg	BA-ALB60	**540.00**
Kippmechanismus für Wannen beidseitig klappbar mit Sicherung	60 cm	8.0 kg	BRA-12175276	**170.00**



Rahmenstütze zu Rohrrahmen



herbatec® Alu-Ladebrücke mit Laschen



Kippmechanismus mit Fussstütze

Anbauten:



Hinterradsatz mit Luftbereifung und Feststellbremse



Hinterradsatz mit schlauchloser Lamellenbereifung und Bremse



klappbare Transportgabel



Basis-Universalträger für Anbauten




ISO-Anhängerkupplung für Universalträger

Bezeichnung	Angaben / Grösse	Artikelnummer	Preis in CHF
Radsatz hinten - Luftbereifung mit Feststellbremse	Rad-Ø: 32 cm Breite: 76 cm	BRA-12175063	**290.00**
Radsatz hinten - schlauchlos mit Feststellbremse	Rad-Ø: 32 cm Breite: 76 cm	BRA-12175070	**360.00**
Transportgabel Basishalter benötigt	max. Nutzlast: 80 kg Breite: 60 cm	BRA-12175043	**130.00**
Basis-Universalträger benötigt für Transportgabel	-	BRA-12175042	**130.00**
Anhängerkupplung ISO Basishalter benötigt	Befestigung am Basishalter	BRA-12170006	**140.00**

NEU und EXKLUSIV in unserem Sortiment!

herbatec® Aluminium-Ladebrücke 123 x 60 cm:




- Der perfekte Karretten-Aufbau zum Transportieren von Kisten, Stückgut und dergleichen
- Bestehend aus rostfreiem Aluminium-Riffelblech, eloxiert
- Grosse Ladefläche mit einer Grösse von 123 x 60 cm
- Mit sechs praktischen Laschen zur Befestigung einer Spanngurte, o.ä.
- Äusserst stabile Konstruktion mit vier Abstützungen auf den Rahmen





Grösse Ladefläche LxB	123 x 60 cm
Material	Aluminium-Riffelblech, eloxiert
Ausstattung	inkl. 6 Befestigungslaschen
Gewicht (nur Ladebrücke)	9.3 kg
Artikelnummer	BA-ALB60
Preis in CHF (ohne Karrette)	**540.00**

Zubehör und Ersatzteile:

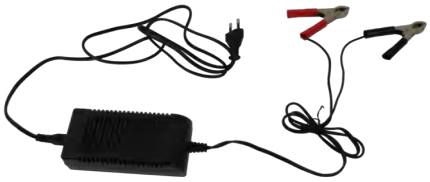

Standard-Ladegerät 12 V / 4.0 A - Anschluss mit +/- Klammern



Hochleistungs-Ladegerät CTEK MXS 5.0 - Anschluss mit Stecker





Werkzeughalter Handsfree für Wannen



Batterie 12 V / 26.4 Ah



Sicherung 40 A

Bezeichnung	Angaben / Grösse	Artikelnummer	Preis in CHF
Werkzeughalter Handsfree Befestigung an der Wannenkante	1 Paar	BRA-02175305	**8.90**
Ladegerät 12 V Standard im Lieferumfang	automatische Ladestromregelung Input: 240 V / 50 Hz | Output: 12 V / 4.0 A	BRA-02175591	**75.00**
Hochleistungs-Ladegerät CTEK MXS 5.0 inkl. Installation Kabelanschluss an Karrette	1.2 - 110 Ah, max. 5.0 A • automatische Temparaturkompensation • Diagnose des Batteriezustandes • AGM-Option zur Maximierung der Leistung und Lebensdauer der Batterie • auch für tief entladene Batterien geeignet	SD-G403536	**145.00**
Akku 12 V / 26.4 Ah zyklischer Bleiakkumulator	Gewicht: 6.5 kg Grösse: 181 x 76 x 167 mm	BRA-02175003	**189.00**
Sicherung 40 A schützt vor unbefugter Benützung	40 Ampere	BRA-12175087	**3.00 / Stk.**

Weitere Ersatzteile sind auf Anfrage verfügbar

alle Preise in CHF inkl. MwSt.

Bravo Akku-Karretten in Aktion - Auslaufmodelle:





Bezeichnung	**Bravo Transporter** (fester Rohrrahmen für Kistentransport)	**Bravo Standard** (lange Ausführung, mit festem Rohrrahmen)
max. Nutzlast	120 kg	120 kg
Grösse Ladefläche LxB	82 x 66 cm	58 cm gerade + 50 cm schräg x 56 cm
Ladehöhe	18 cm	24 cm
Leistung	300 Watt	250 Watt
Antrieb	1 Gang vorwärts	1 Gang vorwärts
Bremse	-	elektrisch im Motor
Akku	Blei-Akku 12 V / 26.4 Ah (ca. 450 Ladezyklen)	Blei-Akku 12 V / 26.4 Ah (ca. 450 Ladezyklen)
Fahrgeschwindigkeit	3.2 - 4.0 km/h (je nach Ladebelastung)	3.2 - 4.0 km/h (je nach Ladebelastung)
Steigfähigkeit	max. 50 %	max. 50 %
Betriebsdauer	bis 6 Std. Dauerleistung (ca. 1 Arbeitstag)	bis 6 Std. Dauerleistung (ca. 1 Arbeitstag)
Ladezeit	ca. 8 Std.	ca. 8 Std.
Werkzeughalter	4 Stück, stirnseitig montiert	-
Griffhöhe (Karrette stehend)	94 cm	40 cm
Rahmenstärke	Ø 32 x 2.0 mm	Ø 32 x 2.0 mm
Rahmenart **Abmessungen LxBxH**	pulverbeschichtet 200 x 78 x 94 cm	pulverbeschichtet 182 x 68 x 70 cm
Reifenbreite Vorderrad **Bereifung**	16 cm Luftbereifung	10 cm Luftbereifung
Eigengewicht	42 kg	33 kg
Artikelnummer	BRA-3002	BRA-1002/B
Preis in CHF (inkl. Mwst.)	**Aktion: nur 980.00 statt 1'680.00**	**Aktion: nur 780.00 statt 1'380.00**



Transporter mit schwenkbaren Hinterräder



beide Modelle mit Handgriff-Drehschalter



Bravo Standard mit festem Rohrrahmen

- Auslaufmodelle sind nur erhältlich solange Vorrat
- viele weitere Spezialausführungen sind auf Anfrage verfügbar (längere Lieferfrist)

alle Preise in CHF inkl. MwSt.

250130