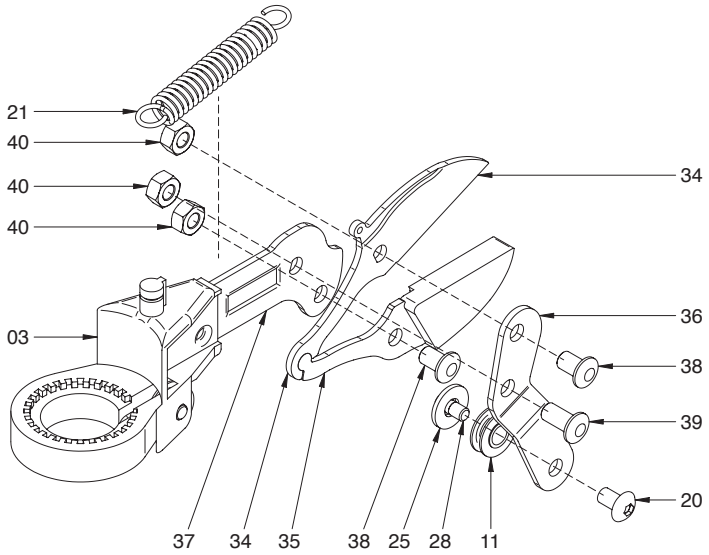
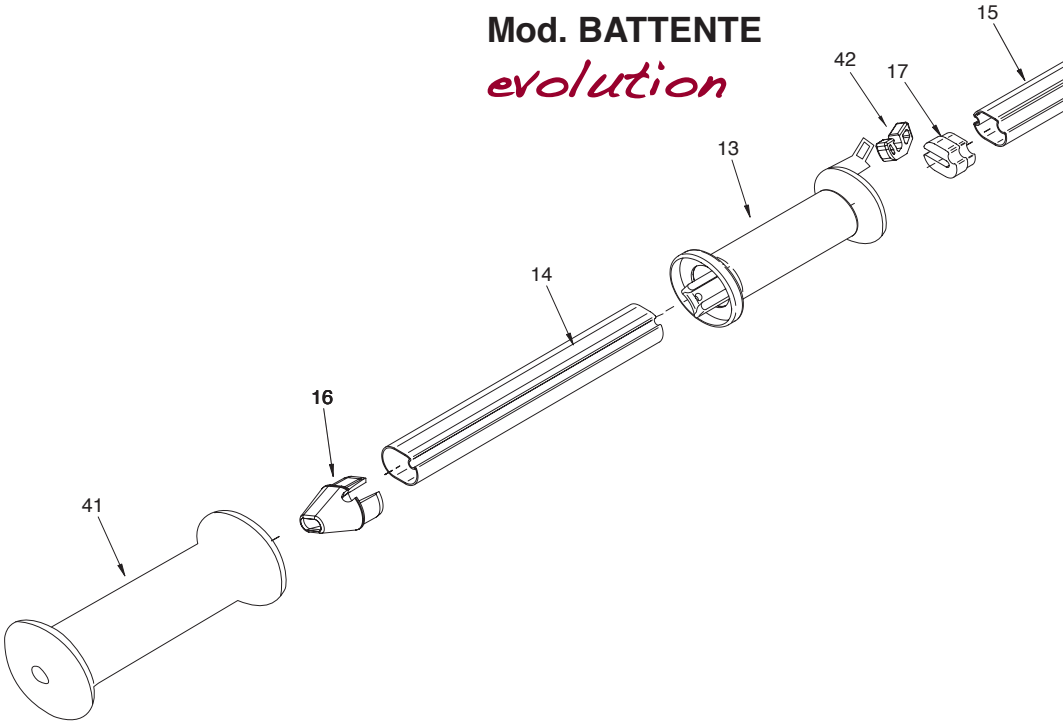


Mod. BATTENTE

evolution



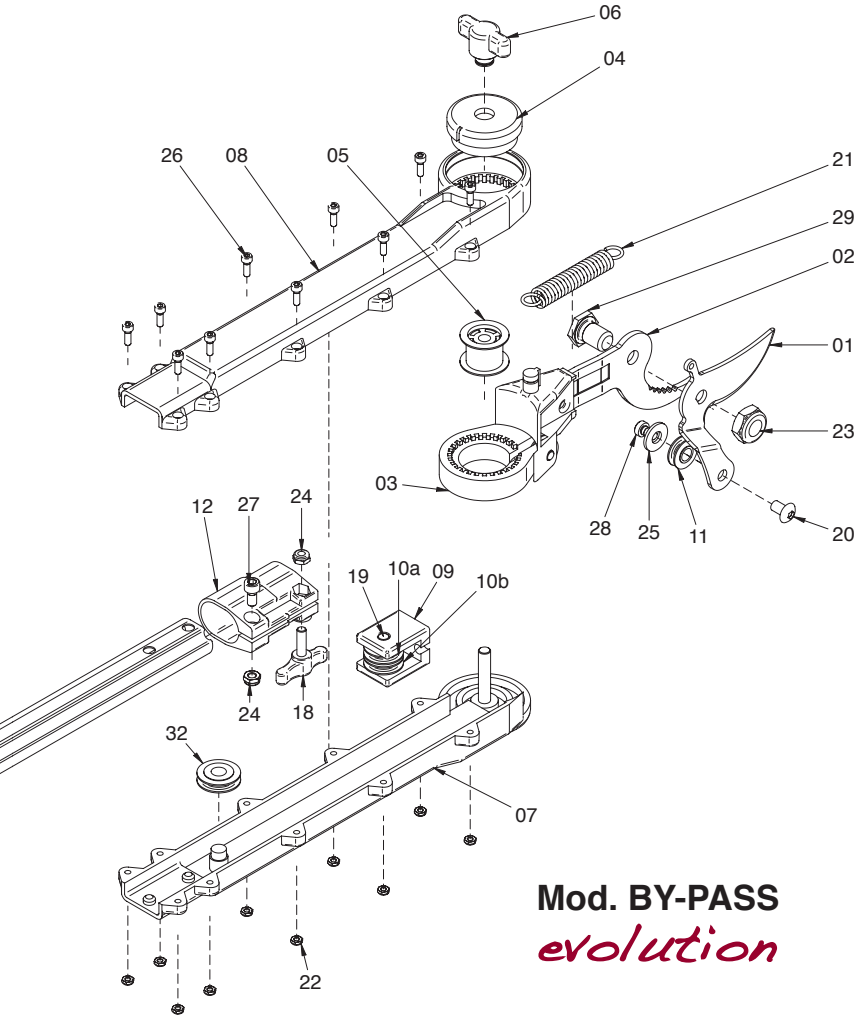


Figura 1 – Componenti dello svettatoio (BY-PASS e BATTENTE)
Figure 1 – Components of the pruner (BY-PASS and ANVIL)
Abb. 1 – Komponenten der Astschere (ZWEISCHNEIDIG und AMBOSS)
Figure 1 – Composants de l'échenilloir (BY-PASS et ENCLUME)
Figura 1 – Componentes de la podadora (BY-PASS y YUNQUE)

2 EIGENSCHAFTEN DES GERÄTS

Tabelle 1
Eigenschaften

Das Gerät wurde erstellt, um das Schneiden von Ästen und das Stutzen von Pflanzen bis zu einer Höhe von 4 Metern über dem Boden (oder ab der Höhe, wo sich der Benutzer befindet) zu ermöglichen. Das Gerät besteht aus einer verlängerbaren Stange, an deren Ende eine Vorrichtung mit Feder angebracht ist, die die Arbeitsweise einer normalen Schere oder Säge reproduziert. Die besondere Hebelform ermöglicht es, die angewandte Kraft zu multiplizieren und dadurch – zusammen mit der Größe der Schere – ist es möglich, Äste auch von größerem Umfang zu zersägen.

ASTSCHERE

MATERIALIEN

HAUPTKÖRPER	Nylon
SCHERE	Stahl
HANDGRIFF	Nylon

KOMPONENTEN	Pos. In der Zeichnung	Anzahl
BY-PASS-KLINGE	1	1
GEGENSCHNEIDE	2	1
ZUGANG GEGENSCHNEIDE MIT ZAHNRAD FÜR ORIENTIERUNG	3	1
PROPFEN VERSCHLUSS MIT ZAHNRAD	4	1
INTERNES RAD FÜR ORIENTIERUNG DES GESAMTEN KOPFES	5	1
FLÜGELMUTTER BLOCKIERUNG PROPFEN	6	1
GEHÄUSE ABDECKUNG UNEBENE BEWEGUNG	7	1
GEHÄUSE ABDECKUNG BEWEGUNG ZAHNRAD	8	1
ZUGANG LAUFROLLE	9	1
LAUFROLLE D26	10	2
LAUFROLLE D21	11	2
KLEMME	12	1
HANDGRIFF MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS	13	1
EXTERNES ROHR (STANGE)	14	1
INTERNE STANGE	15	1
PROPFEN EXTERNES ROHRENDE	16	1
PROPFEN INTERNES ROHRENDE	17	1
FLÜGELMUTTER KLEMME	18	1
BOLZEN LAUFROLLEN	19	1
BUCHSE 6MAx12	20	1
FEDER - f2_D14_L75	21	1
AUTOBLOCKIER-SCHRAUBENMUTTER M4	22	10
AUTOBLOCKIER-SCHRAUBENMUTTER M10x1	23	1
AUTOBLOCKIER-SCHRAUBENMUTTER M6	24	2
UNTERLEGSCHEIBE - d8,5/D21,5x1,5	25	1
SCHRAUBEN TCEI M4x12	26	10
SCHRAUBEN TCEI M6x12	27	1
SCHRAUBEN TCEI UNTEN M6x8	28	1
SCHRAUBEN TE M10x18mm/13	29	1
SEIL KOPF Meter 0,55	30	1
SEIL STANGE (Meter 4 für kleine Astschere; Meter 6,5 für große Astschere)	31	1
LAUFROLLE D28,5	32	1

KOMPONENTEN	Pos. In der Zeichnung	Anzahl
ZWEISCHNEIDIGER KOPF KOMPLETT, BESTEHEND AUS	33	1
1 – ZWEISCHNEIDIGE KLINGE		
2 - GEGENKLINGE		
29 - BOLZEN		
23 - MUTTER		
21 - FEDER		
20 – BUCHSE 6MAx12		
25 – UNTERLEGSCHEIBE d8,5/D1,5x2		
11 – LAUFROLLE D21		
28 - SCHRAUBEN TCEI UNTEN M6x8		
KLINGE AMBOSS-SCHERE	34	1
AMBOSS	35	1
HEBEL	36	1
HALTERUNG AMBOSS UND HEBEL	37	1
SCHRAUBEN FÜR KLINGE ODER AMBOSS M8x14.5	38	2
SCHRAUBEN FÜR HALTERUNG M8x18	39	1
SELBSTBLOCKIERENDE SCHRAUBENMUTTERN M8	40	3
UNTERE HANDGRIFF	41	1
SICHERHEITSVERSCHLUSS	42	1
AMBOSSKOPF KOMPLETT, BESTEHEND AUS	43	1
34 - KLINGE		
35 - AMBOSS		
36 - HEBEL		
37 – HALTERUNG AMBOSS UND HEBEL		
38 – SCHRAUBEN KLINGE ODER AMBOSS M8x14,5 – 2 Stück		
39 - SCHRAUBEN HALTERUNG M8x18		
40 – SELBSTBLOCKIERENDE SCHRAUBENMUTTERN M8		
21 - FEDER		
20 – BUCHSE 6MAx12		
25 – UNTERLEGSCHEIBE d8,5/D1,5x2		
11 – LAUFROLLE D21		
28 - SCHRAUBEN TCEI Unten M6x8		